



Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1^ο


- | | | |
|-------|----|-------|
| 1 - β | 5. | α - Λ |
| 2 - γ | | β - Λ |
| 3 - δ | | γ - Σ |
| 4 - β | | δ - Σ |
| | | ε - Λ |

ΘΕΜΑ 2^ο

1. Σωστή η γ διότι:

$$\left. \begin{array}{l} K = \frac{1}{2} m u^2 \\ P = m \cdot u \Rightarrow u = \frac{P}{m} \end{array} \right\} \Rightarrow K = \frac{1}{2} m \frac{P^2}{m^2} \Rightarrow K = \frac{P^2}{2m} \left. \begin{array}{l} P_1 = P_2 \\ m_1 > m_2 \end{array} \right\} \Rightarrow K_1 < K_2$$

2. Σωστή είναι η πρόταση β διότι:

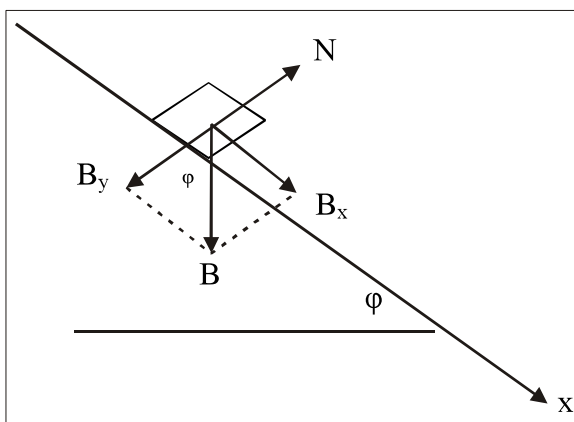

Στον άξονα $y'y'$: $\Sigma F_y = 0$

Στον άξονα $x'x'$: $\Sigma F_x = B_x = mg \eta \mu \phi = 2 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2 \cdot \frac{1}{2} = 10 \text{ N}$

Από τη γενική διατύπωση του 2^{ου} νόμου προκύπτει ότι:

$$\frac{\Delta P}{\Delta t} = \Sigma F = \Sigma F_x = 10 \text{ N} = 10 \text{ kg} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

3. Σωστή είναι η πρόταση γ διότι:

Για την κεντρομόλο επιτάχυνση ενός σημείου της ράβδου ισχύει:

$$a = \frac{u^2}{R} = \frac{(\omega \cdot R)^2}{R} = \frac{\omega^2 \cdot R^2}{R} a = \omega^2 \cdot R$$


$$\text{Άρα, για τα σημεία N και M: } \frac{a_N}{a_M} = \frac{\omega^2 \cdot \ell}{\omega^2 \cdot \frac{\ell}{2}} = 2$$

ΘΕΜΑ 3^ο


A. 1. 0 – 2s: ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα

$$u_0 = 4 \text{ m/s} \text{ και επιτάχυνση } a = \frac{\Delta u}{\Delta t} = \frac{(8 - 4) \text{ m/s}}{(2 - 0) \text{ s}} = \frac{4m}{2s^2} = 2 \text{ m/s}^2.$$

2 – 6s: ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με $u = 8 \text{ m/s} = \text{σταθερή}$.

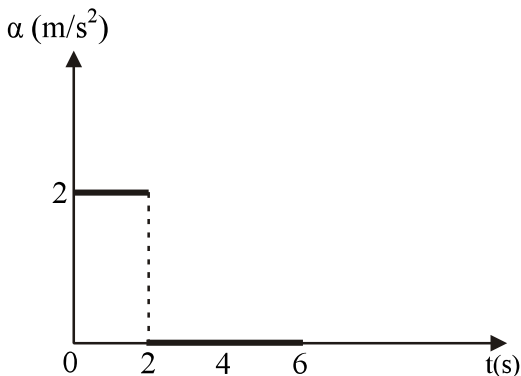


2.

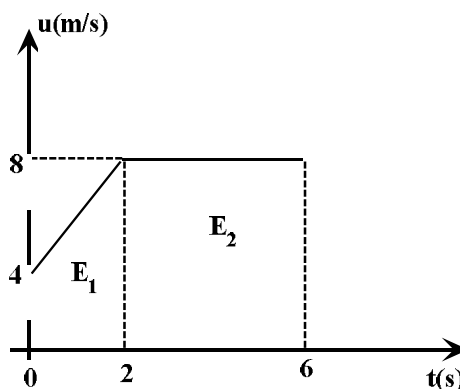

$$\Delta x = \overset{\text{αριθμ}}{\text{Εμβαδό}}(E_1) + \text{Εμβαδό}(E_2)$$

$$\text{Επομένως: } \Delta x = \left(\frac{4 + 8}{2} \cdot 2 + 4 \cdot 8 \right) m = 44m$$

B. Τη χρονική στιγμή $t_1 = 6s \rightarrow u_1 = 8 \text{ m/s}$ (από διάγραμμα)

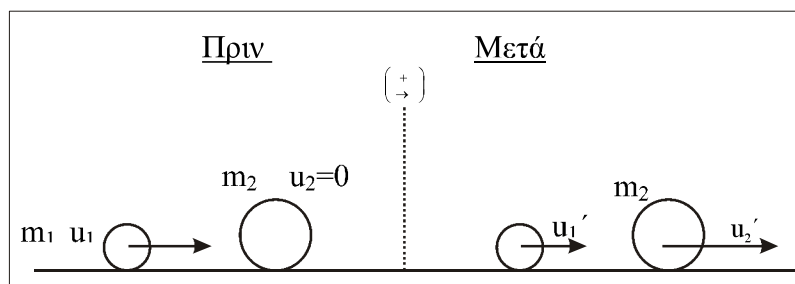

Για την κρούση εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης ορμής:

1. $\vec{p}_{ολ}(\text{πριν}) = \vec{p}_{ολ}(\text{μετά})$ ή $m_1 \vec{u}_1 = m_1 \vec{u}'_1 + m_2 \vec{u}'_2$

Επειδή τα διανύσματα των ταχυτήτων είναι συγγραμμικά χρησιμοποιούμε αλγεβρικές τιμές για τις ταχύτητες:

$$m_1 u_1 + 0 = m_2 u'_2 + m_1 u'_1 \Rightarrow m_1 u'_1 = m_1 u_1 - m_2 u'_2 \Rightarrow u'_1 = \frac{m_1 u_1 - m_2 u'_2}{m_1} \Rightarrow$$

$$u'_1 = u_1 - \frac{m_2}{m_1} u'_2 \Rightarrow u'_1 = -2 \frac{m}{s}$$

Δηλαδή το αρχικά κινούμενο σώμα κινείται αμέσως μετά την κρούση με ταχύτητα μέτρου $u_1' = 2 \text{ m/s}$ και φορά αντίθετη της ταχύτητάς του πριν την κρούση.

$$2. \quad \Delta \vec{p}_2 = \vec{p}_2 (\text{μετά}) - \vec{p}_2 (\text{πριν})$$


$$\begin{pmatrix} + \\ - \end{pmatrix} \text{ άρα: } \Delta p_2 = m_2 u_2' - 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Delta p_2 = m_2 u_2' \Rightarrow$$


$$\Rightarrow \Delta p_2 = 2 \text{ kg} \cdot 5 \frac{\text{m}}{\text{s}} \Rightarrow$$

$$\Delta p_2 = 10 \text{ kg} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

ΘΕΜΑ 4^ο

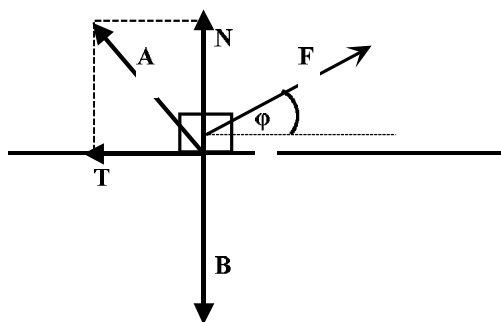

- α) Το σώμα δέχεται τις εξής δυνάμεις:
 Τη δύναμη F
 Το βάρος του B από τη Γη
 Τη δύναμη A από το έδαφος (με συνιστώσες την N και την τριβή ολίσθησης T)
 Για τον υπολογισμό της τριβής ολίσθησης αναλύουμε την F σε συνιστώσες:

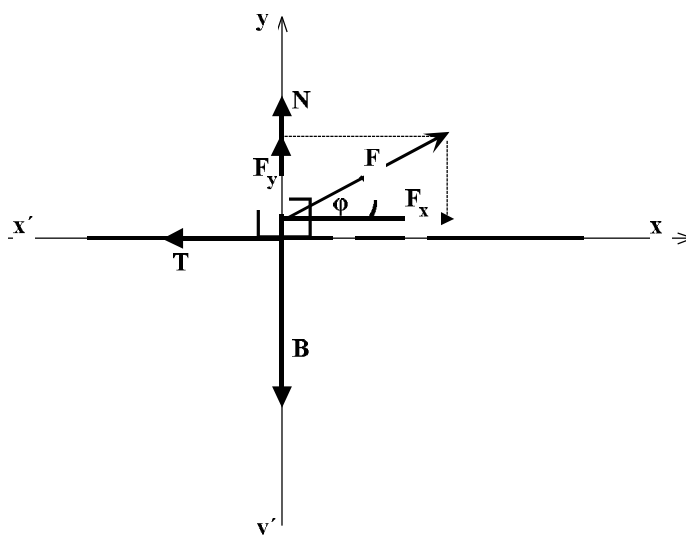

$$F_x = F \cdot \sigma\upsilon\nu\phi = 50 \text{ N} \cdot 0,8 = 40 \text{ N}$$

$$F_y = F \cdot \eta\mu\phi = 50 \text{ N} \cdot 0,6 = 30 \text{ N}$$

$$\text{στον άξονα } y'y': \Sigma F_y = 0 \Rightarrow N + F_y - B = 0 \Rightarrow N = mg - F_y = 50 \text{ N} - 30 \text{ N}$$

$$\text{άρα } N = 20 \text{ N}$$


$$T = \mu \cdot N = 0,5 \cdot 20 \text{ N} \Rightarrow \boxed{T = 10 \text{ N}}$$

β) Εφαρμόζουμε θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας (Θ.Μ.Κ.Ε.)

$$K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = W_{F_x} + W_T \Rightarrow \frac{1}{2} m u_1^2 - 0 = F_x \cdot x_1 - T \cdot x_1$$

$$\text{άρα } u_1 = \sqrt{\frac{2(F_x - T) \cdot x_1}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 30 \cdot 3}{5}} \frac{m}{s} \Rightarrow \boxed{u_1 = 6 \text{ m/s}}$$

γ)

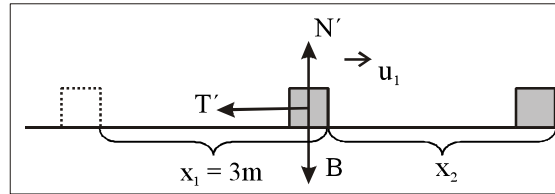

$$\text{μετά τα } 3\text{m: } \Sigma F_y = 0 \Rightarrow N' - B = 0 \Rightarrow N' = 50\text{N}$$

$$T' = \mu \cdot N' \Rightarrow \boxed{T' = 25\text{N}}$$

$$\text{Θ.Μ.Κ.Ε.: } K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = W_{T'} \Rightarrow 0 - \frac{1}{2} m u_1^2 = -T' \cdot x_2$$

$$\text{Άρα: } x_2 = \frac{m u_1^2}{2 T'} = \frac{5 \cdot 36}{2 \cdot 25} \text{m} \Rightarrow x_2 = 3,6\text{m}$$

$$\text{Άρα: } x_{\text{ολ}} = x_1 + x_2 \Rightarrow \boxed{x_{\text{ολ}} = 6,6\text{m}}$$

$$\delta) Q = |W_T| + |W_{T'}| = T \cdot x_1 + T' \cdot x_2 = 10 \cdot 3\text{J} + 25 \cdot 3,6\text{J}$$

$$\text{άρα } \boxed{Q = 120\text{J}}$$

ή εφαρμόζοντας το Θ.Μ.Κ.Ε για τη συνολική κίνηση:

$$K_{\text{τελ}} - K_{\text{αρχ}} = W_F + W_T + W_{T'} \Rightarrow 0 - 0 = W_F + \sum W_T \Rightarrow \sum W_T = -W_F = -F \cdot \sigma \nu \nu \phi \cdot x_1 = -120\text{J}$$

$$Q = \left| \sum W_T \right| \Rightarrow Q = 120\text{J}$$